CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente

100% ACERO INOXIDABLE



CATALOGO DE PRODUCTOS

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente

100% ACERO INOXIDABLE

Inoxidables del Oriente es una empresa Santandereana importadora y comercializadora de una amplia gama de productos de acero de alto valor como:

Láminas ✓ Tubería ✓ Perfilería ✓ Cubiertas metálicas
Tejas UPVC ✓ Acero Negro



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

Inoxidables del oriente
@Inoxoriente



NUESTRO COMPROMISO ES ESTAR DISPONIBLES Y A TIEMPO

BUCARAMANGA

Calle 24 N. 11 -31 B. Girardot
ventas3@inoxoriente.com
www.inoxoriente.co

CUCUTA

Calle 4 N. 9 – 34 B. Callejón
ventas1@oxinorteaceros.co
www.oxinorteaceros.co

1

LÁMINA ACERO INOXIDABLE

LÁMINA DE ACERO #304



Formato / Medida / Tipo de Acero	Acabado		1219 x 2438 Espesor (mm)	4X8	5X10
304	2B N4 N1	Opaco Satinado Rustica	0.70 mm	X	
			0.90 mm	X	X
			1.20 mm	X	X
			1.50 mm	X	X
			1.90 mm	X	X
			2.50 mm	X	X
			3.0 mm	X	X
			4 mm		X
			4.50 mm	X	X
			6.0 mm	X	X
			8.0 mm	X	X
			9.0 mm	X	
			12 mm	X	X
			15 mm		X
			19 mm		X
			25 mm		X

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE


LÁMINA DE ACERO COLOR



Tipo de Acero	Acabado		Espesor(mm)	Calibre	Medida	Formato	Peso
304	Bronce	Espejo	1.2	18	1219 x 2438	4 X 8	28.28
		Satinada	0.9	20	1219 x 2438	4 X 8	21.26
	Dorada	Espejo	1.2	18	1219 x 2438	4 X 8	28.28
		Satinada	0.9	20	1219 x 2438	4 X 8	21.26
	Plateada	Gravada	1.2	18	1219 x 2438	4 X 8	28.28
		Gravada	0.9	20	1219 x 2438	4 X 8	21.26

LÁMINA DE ACERO #430

Formato	4 X 8	4 X 10	5 X 10
Medida	1219 x 2438	1219 x 3048	1524 x 3048

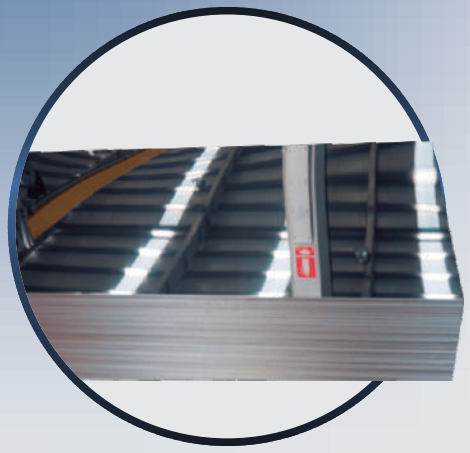

Tipo de Acero	Acabado		Espesor(mm)	Calibre
430	BA N4 6K	Brillante Satinado Espejo	0.7	22
			0.9	20
			1.2	18
			1.5	16
			1.9	14
			2.5	12
			1/8	3.0

2

LÁMINA ALFAJOR ACERO INOXIDABLE

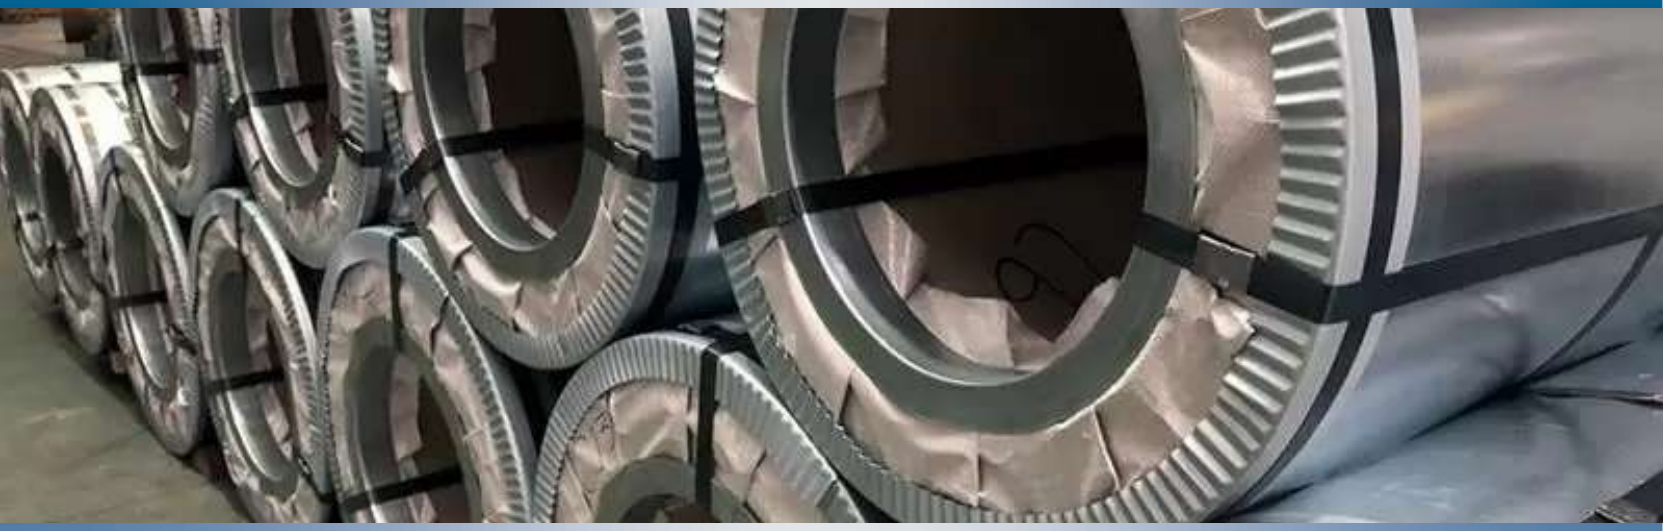


LÁMINA ALFAJOR

Grado	Acabado		Espesor(mm)	Medida
304	2B	Opaco	2.5 - 3.0	1219 x 2438
430	BA	Brillante	1.5 - 2.5	1219 x 2438

3

ROLLO ACERO INOXIDABLE




ROLLO ACERO INOXIDABLE


Grado	Acabado		Espesor(mm)	Dimensión mm		
				1000	1219	1524
304	2B	Opaco	0.45 - 4.0		x	x
	N4	Satinado	0.60 - 1.5		x	x
430	BA	Brillante	0,30 - 1,20	x	x	
	N4	Satinado	0.35 - 0.90		x	
NORMA: AISI / ASTM A240						
Disponible con PVC						

4

LÁMINA – ROLLO GALVANIZADO



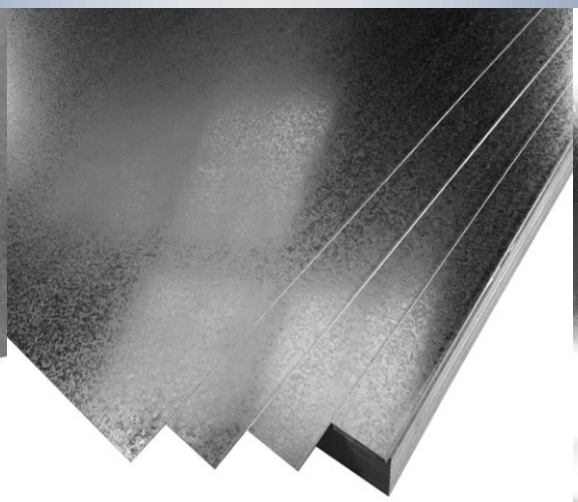

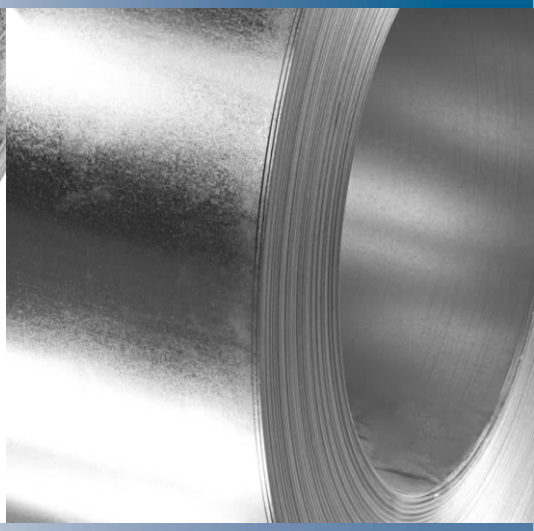

LAMINA Y ROLLO GALVANIZADO

La lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente, es un producto que combina las características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión generada por una mezcla poderosa de Aluminio (55%) + Zinc (43.5%)+ Silicio (1.5%). Se utiliza como materia prima en la industria de refrigeración, construcción, automotriz y metalmecánica en general.

Rollos Acero Galvanizado	
Espesor (mm)	Ancho Bobinas (mm)
2.50 - 3.00	1220
2.40 - 2.00	1000 - 1220
0.35 - 1.20	914 - 1000 - 1220
0.30	914 - 1000

Lámina Acero Galvanizado		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Ancho (mm)
2.50 - 3.00	1220	2440
2.40 - 2.00	1000 - 1220	2000 - 2440
0.35 - 1.20	914 - 1000 - 1220	2000 - 2440
0.30	914 - 1000	2000

5

TUBERÍA ORNAMENTAL INOXIDABLE





TUBERIA INOXIDABLE 304

Aplicaciones: Proyectos industrial, automotriz, alimentaria, maquinaria, construcción e ingeniería, electrodomésticos, herramientas quirúrgicas, entre otras aplicaciones

REDONDA
Diámetro: 3/8 a 4”
Espesores: 0.9 mm hasta 2.0mm

CUADRADA
Diámetro: ½” a 4”
Espesores: 0.9 mm hasta 1.9 mm


RECTANGULAR
Diámetro: ½ x 1- 2 x 1 – 3/4 x 1 ½ - 3x 1 ½– 4 x 2
Espesores: 1.2mm hasta 1.9mm

SCH 10 - SCH 40

Aplicaciones: Conducción de líquidos corrosivos en la industria petroquímica, papelera, química y uso general

Diámetro: ¾" hasta 6"
Norma: Astm A312
Longitud Aprox. 6 Mts Con Costura

TUBO INOX A312 304 SCH10 1 1/2"
TUBO INOX A312 304 SCH10 1 1/4"
TUBO INOX A312 304 SCH10 1"
TUBO INOX A312 304 SCH10 1/2"
TUBO INOX A312 304 SCH10 10"
TUBO INOX A312 304 SCH10 2 1/2"
TUBO INOX A312 304 SCH10 2"
TUBO INOX A312 304 SCH10 3"
TUBO INOX A312 304 SCH10 3/4"
TUBO INOX A312 304 SCH10 4"
TUBO INOX A312 304 SCH10 5"
TUBO INOX A312 304 SCH10 6"
TUBO INOX A312 304 SCH10 8"
TUBO INOX A312 304 SCH40 1/2"
TUBO INOX A312 304 SCH40 1 1/2
"TUBO INOX A312 304 SCH40 1"
TUBO INOX A312 304 SCH40 2"
TUBO INOX A312 304 SCH40 3"
TUBO INOX A312 304 SCH40 3/4"
TUBO INOX A312 304 SCH40 4"
TUBO INOX A312 304 SCH40 6 "

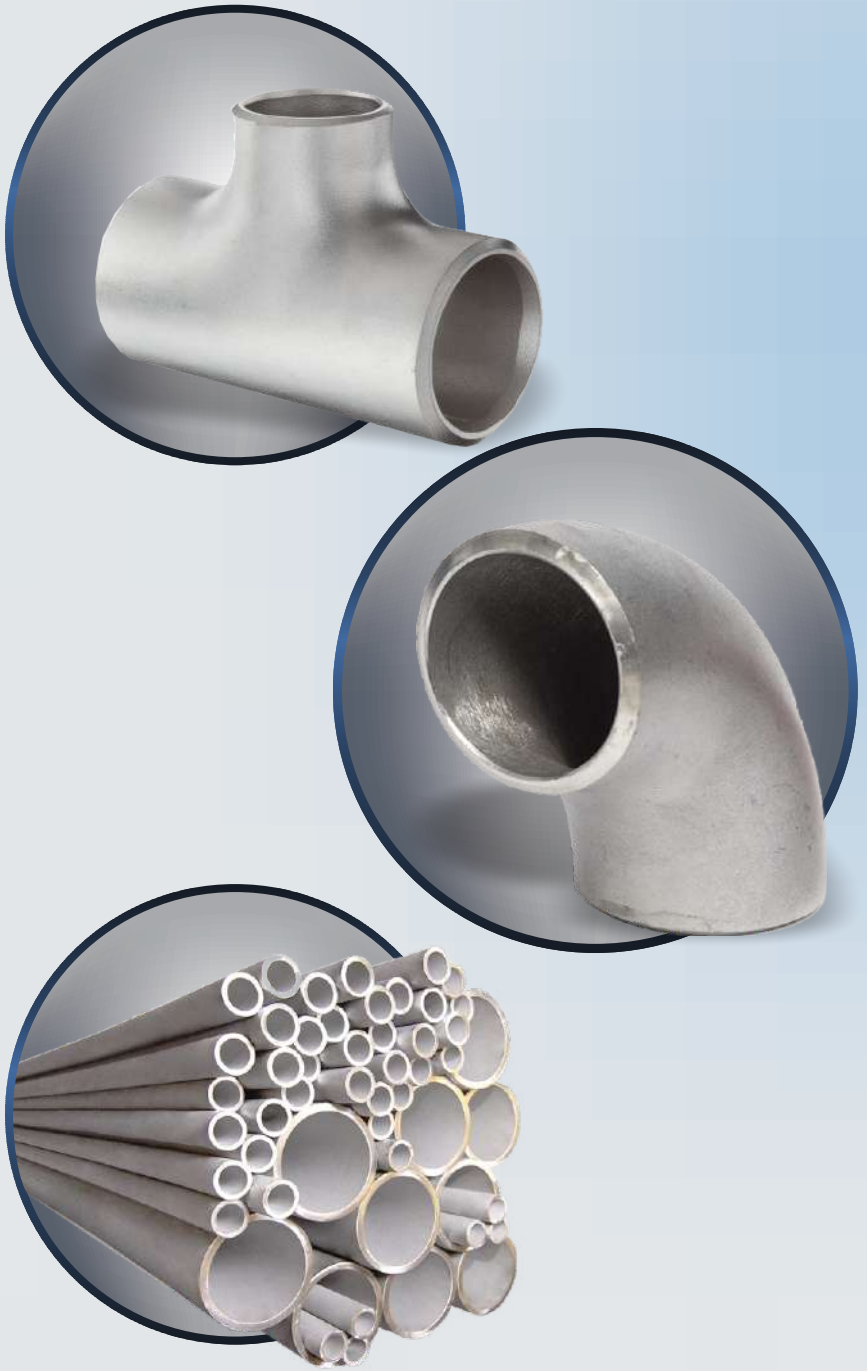

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

SANITARIA

Aplicaciones: Industria alimenticia, farmacéutica y petroquímica, como tubería grado alimenticio.
Es altamente recomendable para la utilización en procesos alimenticios y se fabrica de acuerdo con los estándares propios, ya que asegura que dentro de ella no se alojarán bacterias o impurezas que pudieran dañar los alimentos, bebidas o productos que circulan a través de ella.

Diámetro: ¾" hasta 4"
Norma: Astm 270
Longitud Aprox. 6 Mts

TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 1 1/2" CAL 1.5 MM
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 1" CAL 1.5 MM
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 2 1/2" CAL 1.5 MM
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 2" CAL 1.5 MM
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 3" CAL 1.5
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 3/4" CAL 1.5 MM
TUBO SANITARIO PUL INT/EXT 4" CAL 1.9 MM



BARRAS

Nuestras barras son resistentes, versátiles y de mayor calidad, diseñados para aplicaciones industriales para maquinaria o estructuras metálicas.

Norma: AISI 304
Acabado: Brillante
Longitud Aprox. 6 mtr

EJE INOX 1 3/4" 304	EJE INOX 1/2 " 304	EJE INOX 7/8 " 304
EJE INOX 3" 304	EJE INOX 1/4 " 304	
EJE INOX 4" 304	EJE INOX 1/8 " 304	
EJE INOX 2 " 304	EJE INOX 3/16 " 304	
EJE INOX 1 " 304	EJE INOX 3/4 " 304	
EJE INOX 1 1/2" 304	EJE INOX 3/8 " 304	
EJE INOX 1 1/4" 304	EJE INOX 5/16" 304	
EJE INOX 1 1/8" 304	EJE INOX 5/8 " 304	
EJE INOX 1/2 " 304	EJE INOX 6.0 MM 304	




CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

ÁNGULOS

Son ideales para una variedad de aplicaciones estructurales, desde marcos de edificios hasta soportes y refuerzos en proyectos de ingeniería.

Acabado: Rustico - N1
Norma: AISI 304
Longitud Aprox. 6 Mts

ANGULO INOX 1/4 x 1	ANGULO INOX 1/8 x 3/4
ANGULO INOX 1/4 x 1 1/2	ANGULO INOX 3/16 x 1
ANGULO INOX 1/4 x 2	ANGULO INOX 3/16 x 1 1/2
ANGULO INOX 1/4x 2 1/2	ANGULO INOX 3/16 x 1 1/4
ANGULO INOX 1/8 x 1	ANGULO INOX 3/16 x 2
ANGULO INOX 1/8 x 1 1/2	ANGULO INOX 3/16 x 2 1/2
ANGULO INOX 1/8 x 1 1/4	

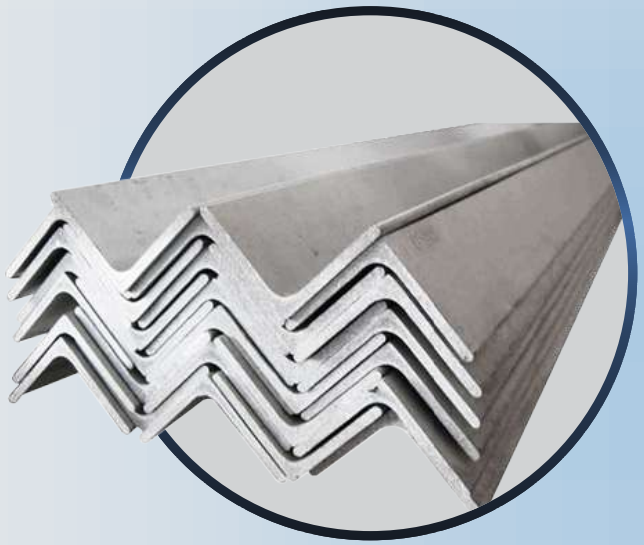


PLATINAS

Especializadas en diversas industrias estructuras, montajes industriales, decoración, alimentaria, sanitaria.

Acabado: Rustico - N1
Norma: AISI 304
Longitud Aprox. 6 Mts

PLAT. INOX 304 1/2 X 2	PLAT. INOX 304 1/8 X 3/4
PLAT. INOX 304 1/4 X 1 "	PLAT. INOX 304 3/16 X 1 1/2"
PLAT. INOX 304 1/4 X 1 1/2	PLAT. INOX 304 3/16 X 1"
PLAT. INOX 304 1/4 X 2 1/2"	PLAT. INOX 304 3/16 X 2
PLAT. INOX 304 1/4 X 2"	PLAT. INOX 304 3/16 X 2 1/2"
PLAT. INOX 304 1/8 X 1 1/2"	PLAT. INOX 304 3/16 X 3/4 "
PLAT. INOX 304 1/8 X 1 1/4"	PLAT. INOX 304 3/8 X 1 "
PLAT. INOX 304 1/8 X 1"	PLAT. INOX 304 3/8 X 1 1/2
PLAT. INOX 304 1/8 X 2"	PLAT. INOX 304 3/8 X 2"

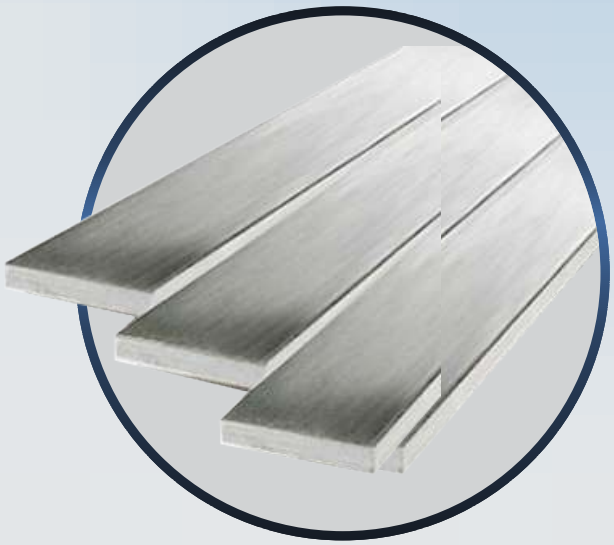

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

CUBIERTAS



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE


CUBIERTAS
METÁLICAS

TIPO DE TEJA: ARQUITECTÓNICA
4 CRESTAS - COLONIAL



Material: Aluzinc prepintado (aleación entre aluminio y zinc)
Ancho útil: 1 Metro
Calibres: 33- 31-30-29-28-26
Colores disponibles: Blanco, rojo, verde, terracota, azul

Ideal para: cubiertas, cerramientos, fachadas en los sectores: residencial, comercial, industrial, institucional y agrícola. Se elabora en longitudes conforme lo requiera el cliente, logrando minimizar desperdicios.

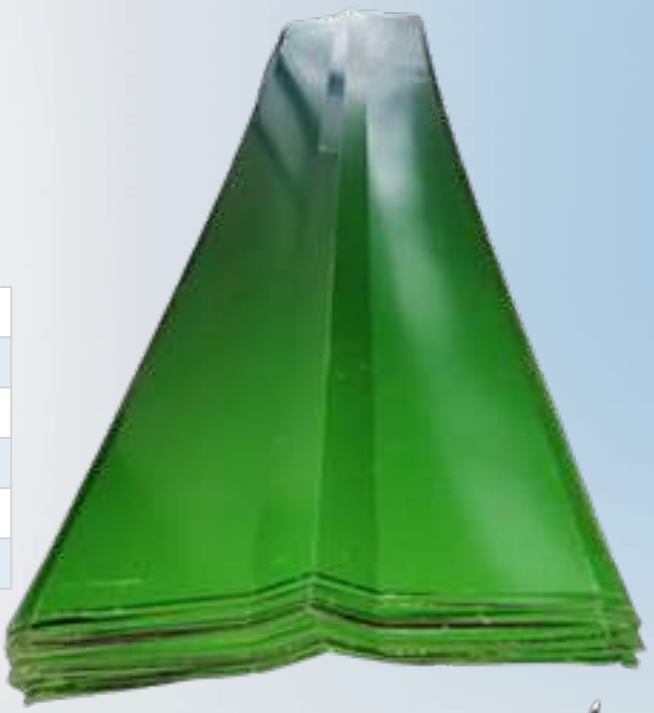

PESOS

33 = 0.25 MM PESO X 6 MTS: 13.97 KILOS APROX.
31 = 0.27 MM PESO X 6 MTS: 15 KILOS APROX.
30 = 0.30 MM PESO X 6 MTS: 17 KILOS APROX.
29 = 0.31 MM PESO X 6 MTS: 18 KILOS APROX.
28 = 0.33 MM PESO X 6 MTS: 19 KILOS APROX.
26 = 0.42 MM PESO X 6 MTRS: 24 KILOS APROX.

ACCESORIOS
CABALLETES



6

ACCESORIOS DE CUBIERTA


TAPAS Y BAJANTES

Fabricamos a la medida de tu obra sin empates.
Calibre 24
Tapa izquierda
Tapa derecha



CANAL DE AGUAS LLUVIAS

Fabricamos a la medida de tu obra sin empates.
Calibre 24
Medida: 6 Mtr largo

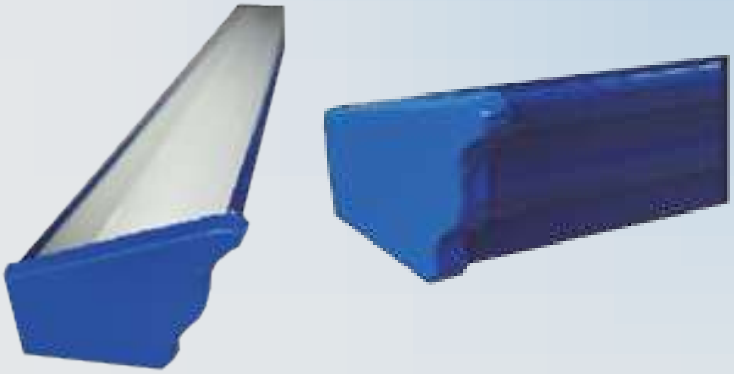

TIPO DE TEJA: COLONIAL


Material: ALUZINC PREPINTADO (ALEACIÓN ENTRE ALUMINIO Y ZINC)
Ancho Total: 1.05 mts
Ancho útil: 96 cm
Fijacion: Tornillo 2 1/2
Calibres: 28 = 0.33 mm
Peso: x 6 mts: 18.5 kilos
Colores disponibles: Terracota liso - Texturizada - Azul - Rojo



Ideal para: cubiertas, cerramientos, fachadas en los sectores: residencial, comercial, industrial, institucional y agrícola. Se elabora en longitudes conforme lo requiera el cliente, logrando minimizar desperdicios.

TIPO DE TEJA: ZINC ONDULADA

Material: Recubrimiento galvanizado
Ancho Total: 80 cms
Ancho útil: 74 cm
Largo: 2.44 mts - 3.05 mts - 3.65 mts
Calibres

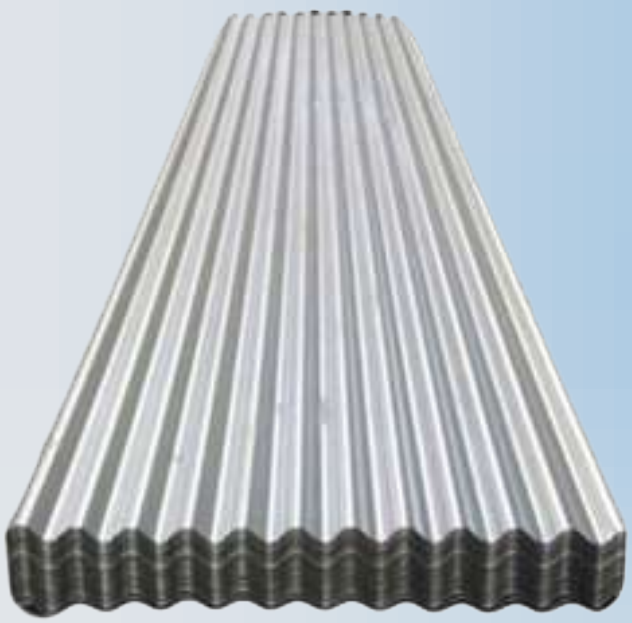

IMPORTADO	ACESCO
C 35 = 0.15 MM	C 35 = 0.17 MM
C 34 = 0.17 MM	C 34 = 0.20 MM
C 33 = 0.18 MM	C 33 = 0.23 MM


Separación entre correas
Máximo 1.0 mt

VENTAJAS:
Super liviana
Mayor maniobrabilidad
Fácil y rápida instalación
Dos a cuatro veces más resistentes a la corrosión
Adaptable a cualquier clima
Ideal para cubiertas o fachadas de uso institucional, vivienda, industrial, agrícola o comercial.

TEJA ZINC	
IMP C-35 X 3.05 M	3.04 KILOS
IMP C-35 X 3.65 M	3.63 KILOS
COLOR 0.18 MM X 3 M	3.20 KILOS
COLOR 0.18 MM X 3.65 M	3.83 KILOS

LAMINA

COLABORANTE Cal 22 (0,7 mm)
Aumentando su capacidad y resistencia

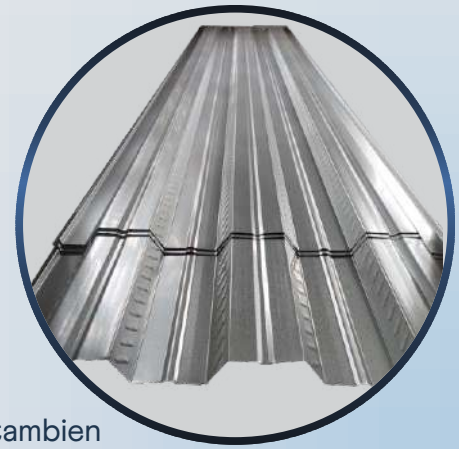

USOS: Losas de entrepisos, cubiertas y maciza

DESCRIPCIÓN: El panel estructural para losas entrepisos, MetalDeck, es economico y liviano, porque baja el peso de las losas, por tanto, se reducen tambien las dimensiones de las columnas, vigas y plintos.

BENEFICIOS

-Producto con autodeclaración ambiental que aporta en la obtención de puntos para certificaciones sostenibles.
-Se adapta a todo tipo de estructuras.
-Optimización de tiempo de mano de obra.
-Genera ahorro en el costo final de la estructura.
-Se pueden realizar trabajos paralelos en los entrepisos.

El sistema que cambió el concepto en la construcción de entrepisos.


Material: Aluzinc Galvanizado
Ancho Total: 1.10 mts
Ancho útil: 1.0 mts
Calibres: 22 = 0.70 m



TEJA STANDING SEAM
TIPO SANDWICH Ó SIN TRASLAPO

Su sistema de fijación invisible ofrece un acabado, hermético y de fácil instalación. Permite utilizar diferentes aislantes térmicos y acústicos, ajustándose a las necesidades de su proyecto.


Material: Aluzinc Prepintado
(aleación entre aluminio y zinc)
Ancho útil: 50 cms
Fijacion: Tornillo 1 ½
Clips de fijacion: Z “Zetas” - L “Eles”
Calibres: 30 - 28 - 26 - 24
Colores disponiles: Azul, Rojo, Blanco

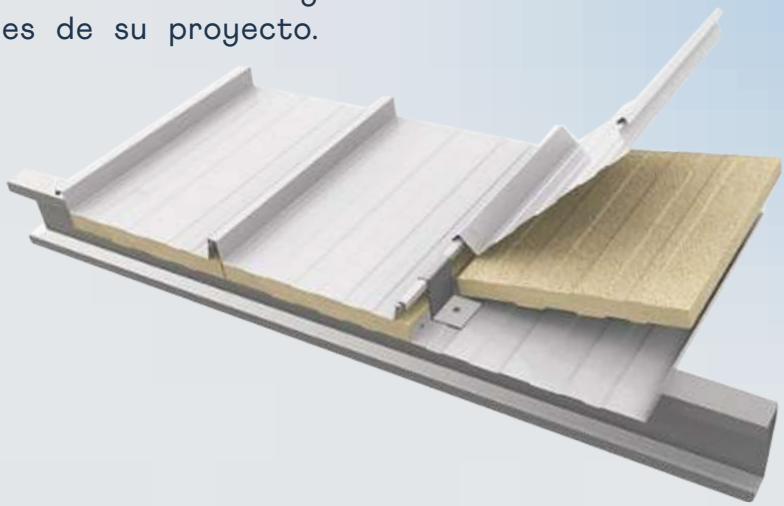

Grafado manual o electrico
(Contamos con la maquinaria)

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

TEJAS UPVC

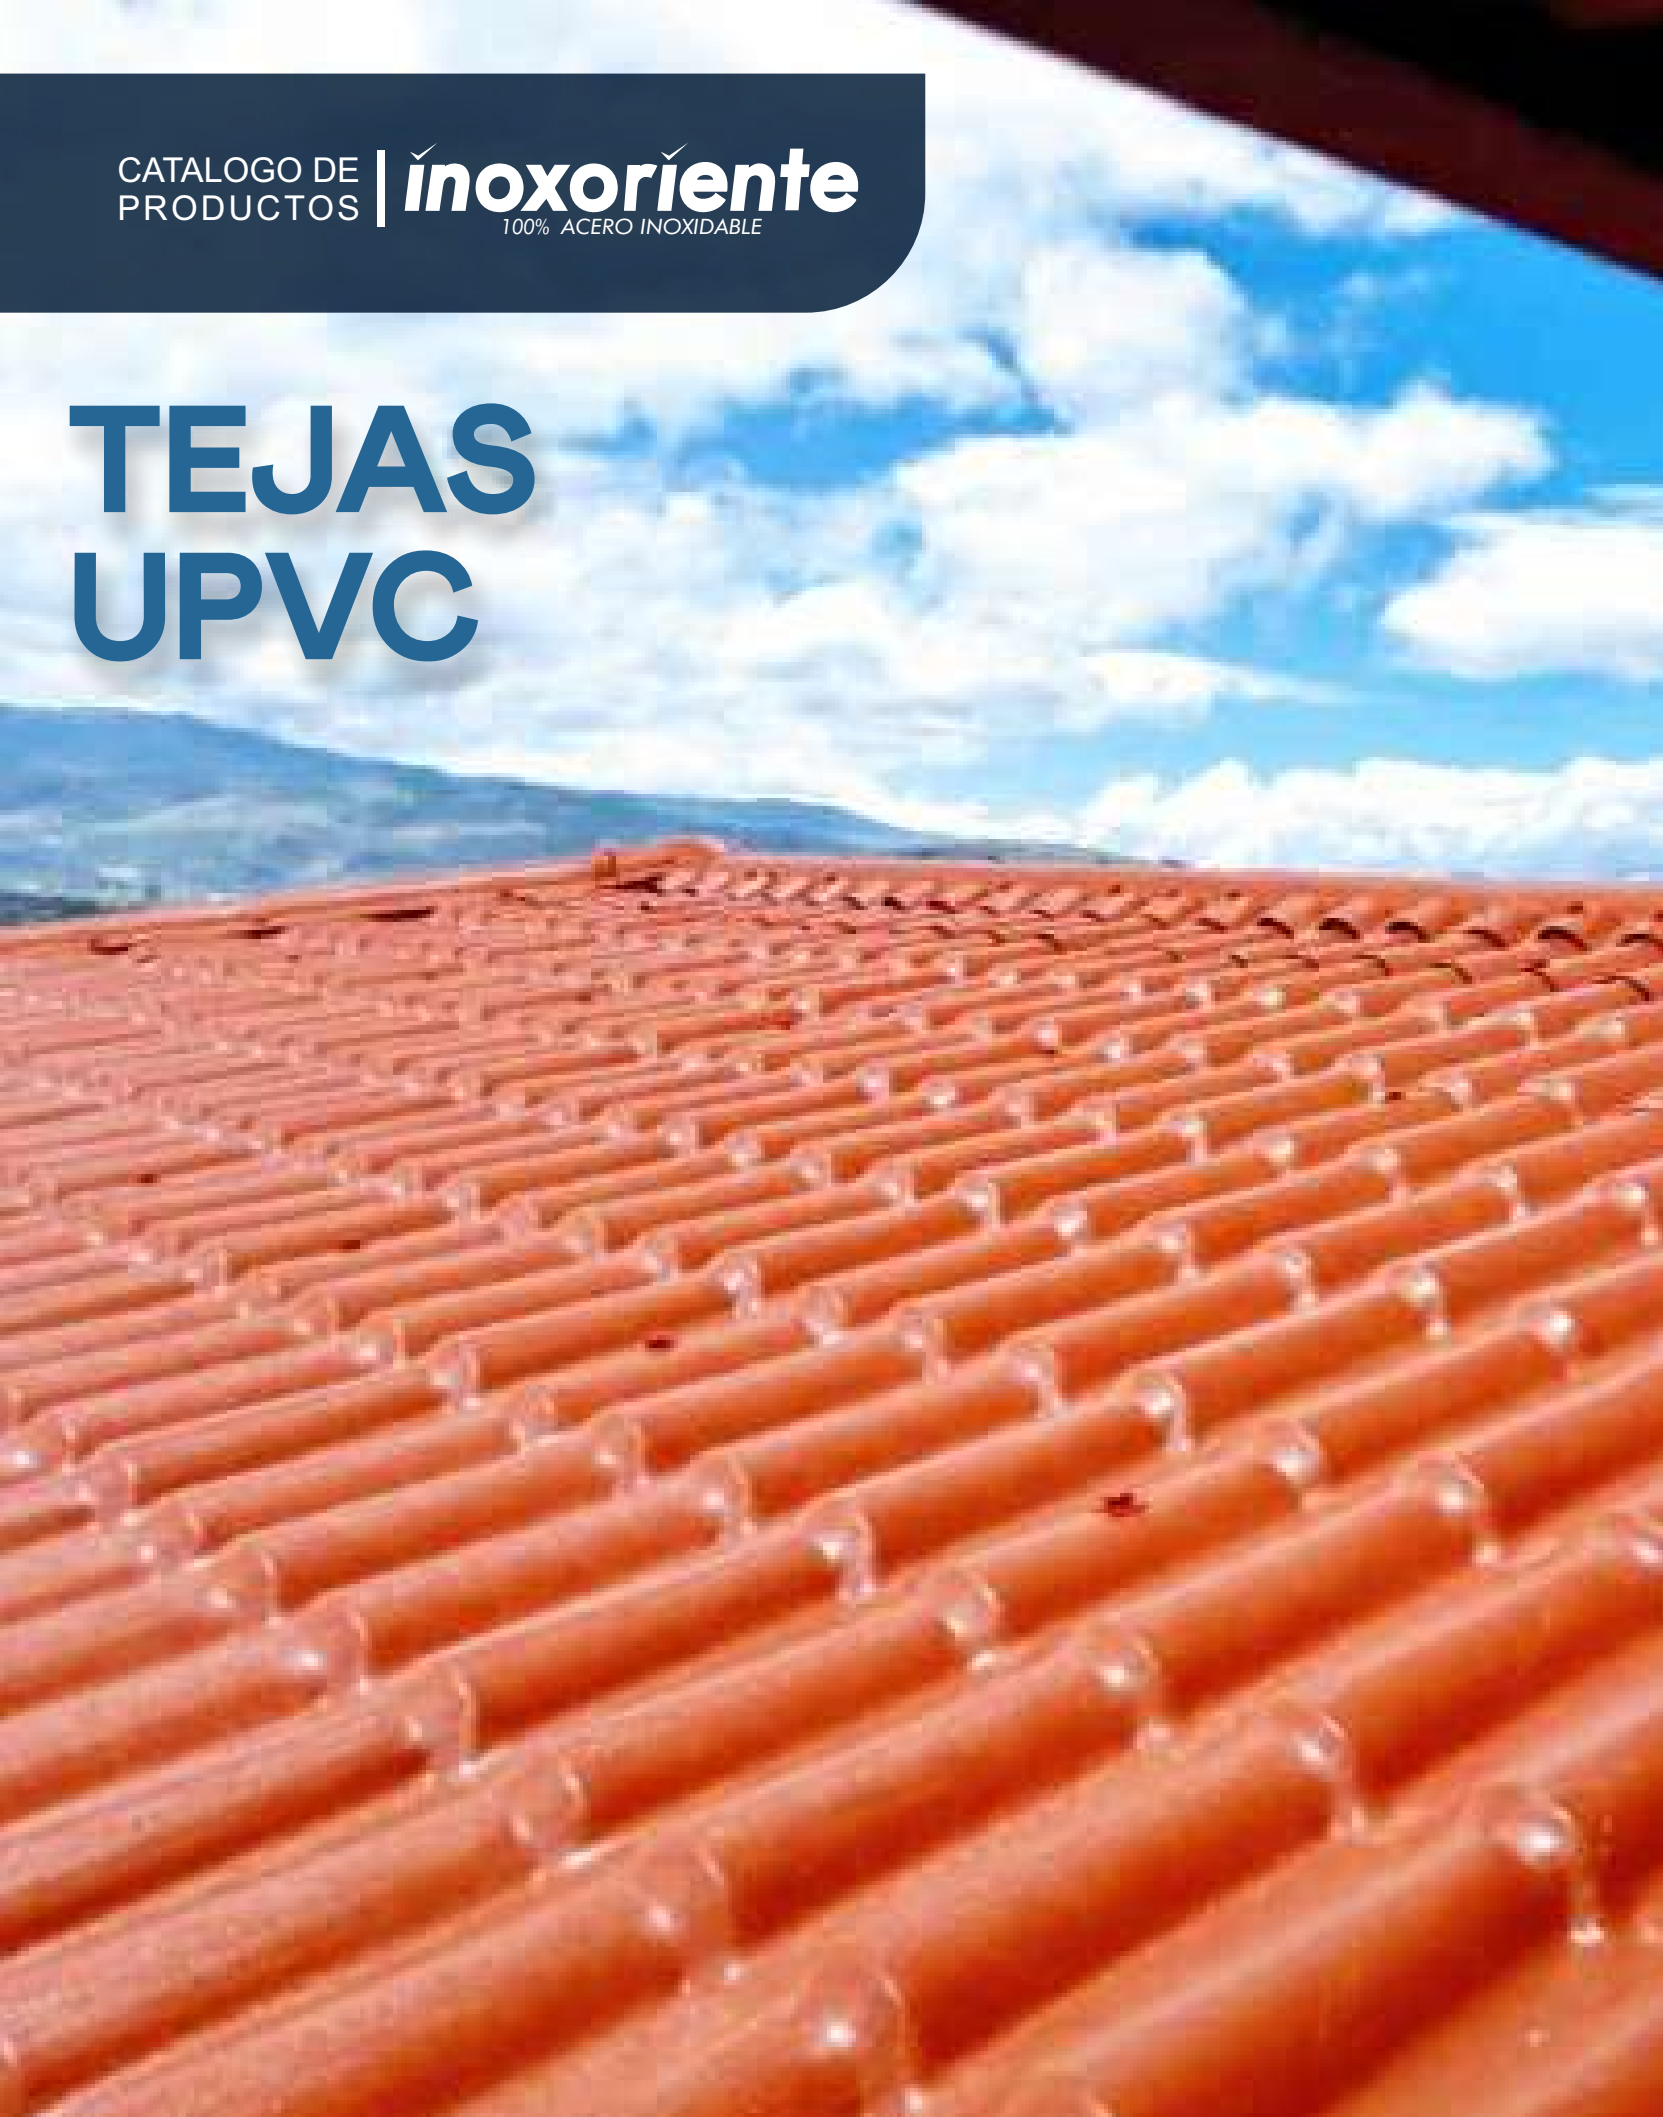

TEJA UPVC

Lámina termoacústica de techo de UPVC están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más avanzada tecnología de coextrusión, que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas extremos, que aseguran su larga vida útil.

Cada panel cuenta con tres capas de PVC rígido (policlorulo de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y da estructura para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, estabilizantes y pigmentos. Estos componentes resultan en propiedades de no inflamabilidad y resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos. Uso en fachadas, coberturas, centros comerciales, instituciones educativas, techos industriales, techos y paredes de uso doméstico.

Usos: Proyectos industriales y comerciales, tales como, naves industriales, parqueaderos, almacenes, instalaciones deportivas, centros recreacionales, bodegas, colegios y centros comerciales.

Se debe garantizar una separación mínima de 80 cm entre el cielo raso y la lámina de techo de UPVC con el fin de permitir el flujo y recirculación constante de aire.

Asimismo, su fácil limpieza y bajo mantenimiento los hacen propicios para actividades de alta seguridad sanitaria como plantas de alimentos, agroindustriales, farma-industria, entre otros. Gracias a sus resistencias a la humedad y salitre, es ideal para construcciones costeras como: instalaciones navales, terminales pesqueros e instalaciones portuarias.

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

CUBIERTAS

UPVC


La cubierta **Termoacústica UPVC** se compone de tres capas en el exterior con la máxima resistencia a la intemperie, a los rayos ultravioleta y permanencia de color, la capa central de compuesto especial con estructura tridimensional espumada que absorbe las ondas sonoras y la capa interior con la mejor apariencia en color blanco.

ASA = ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y PERMANENCIA DEL COLOR A LARGO PLAZO.
NO PROPAGA EL FUEGO.
Características Destacadas:
Termoacustica: aislamiento termico y sonoro
Resistente a la corrosión y al impacto, no desarrolla hongos
Anti-inflamable
Fácil instalación y mantenimiento.
Totalmente impermeable, no absorbe agua.

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS

Aislamiento térmico, ligero, ignífugo, impermeable, insonorizado, resistente a la corrosión, resistencia al impacto, instalación sencilla y rápida, ecológica, etc.


LARGA VIDA ÚTIL


AISLAMIENTO TÉRMICO


AISLAMIENTO ELÉCTRICO


ANTICORROSIÓN


IGNÍFUGO


INSTALACIÓN RAPIDA Y SENCILLA


IMPERMEABLE


INSONORIZADO


PESO LIGERO


OPCIONES DE COLOR

TIPO DE TEJA:
FRP - TRASLUCIDAD

Material: Fibra de vidrio - traslucida - transparente
Largo de la teja: 5.90 mts
Calibres: 1.0 mm - 1.5 mm



CUBIERTA UPVC
TIPO DE TEJA:

5 Crestas: Cresta Alta
Ancho Total: 1.07 mts
Ancho Util: 1.0 mts

6 Crestas: Cresta Baja
Ancho Total: 1.13 mts
Ancho Util: 1.05 mts
Colores disponibles: Azul, verde, blanco, roja




PESO TEJA UPVC	
6 CRESTAS X 5.90 MTRS	26.66 KILOS
5 CRESTAS X 5.90 MTRS	26.55 KILOS


CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

LAMINA DE TECHO

TEJAMAX UPVC + ASA - CRESTA ALTA

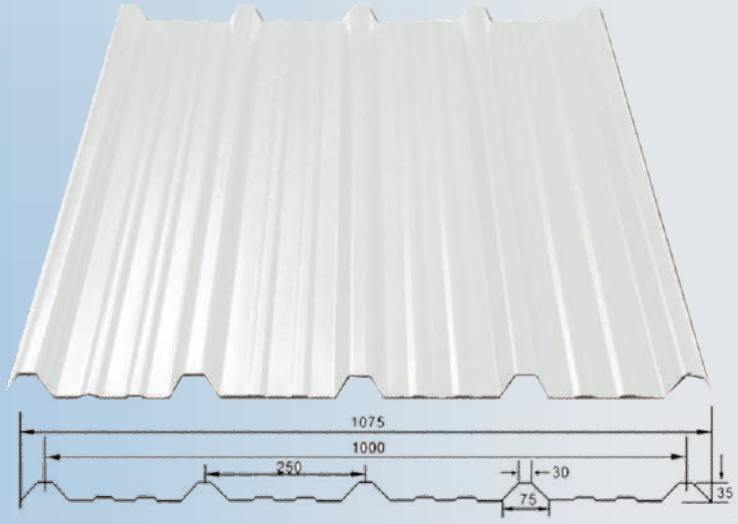

Modelo: HT1075
Espesor: 2,0 mm
Longitud: 5,90
Ancho total: 1075 mm
Ancho efectivo: 1000 mm
Material: UPVC, ASA+UPVC
Color: Blanco, rojo, verde

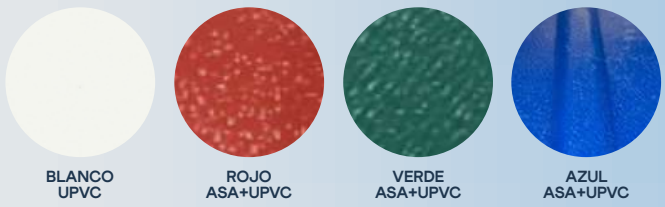


PROPIEDADES TEJA - CRESTA ALTA

PROPIEDADES TÉCNICAS		DATOS	UNIDAD
Espesor / Calibre		2,0	mm.
Peso M^2		4,20	Kg.
Peso por metro lineal		4,50	Kg.
Traslapo longitudinal		30	cm.
Traslapo transversal		1	Cresta
Resistencia termica		0,0345	K.m./w
Conductividad térmica		0,0643	W/m.k
Pendiente mínima		10	(%)
Pendiente mínima con traslapo		15	(%)
Voladizo máximo		15	cm.
Radio minimo de curvatura		16	mts.
Distancia entre correas (%) Pendiente	10% - 15%	1,20	mts.
	15% - 20%	1,30	mts.
	>20%	1,40	mts.

LAMINA DE TECHO

TEJAMAX UPVC + ASA - CRESTA BAJA

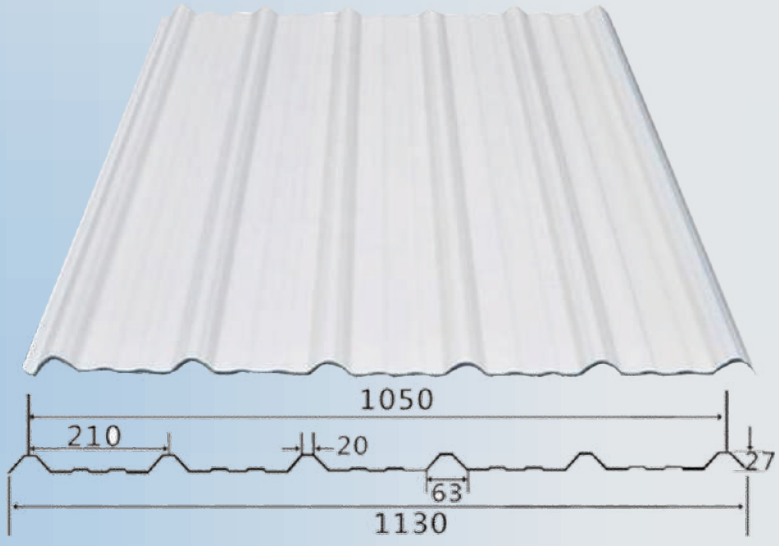

Modelo: T1130
Espesor: 2,0 mm
Longitud: 5,90
Ancho total: 1130 mm
Ancho efectivo: 1050 mm
Material: UPVC, ASA+UPVC
Color: Blanco, rojo, verde



PROPIEDADES TEJA - CRESTA BAJA

PROPIEDADES TÉCNICAS		DATOS	UNIDAD
Espesor / Calibre		2,0	mm.
Peso M^2		4,00	Kg.
Peso por metro lineal		4,52	Kg.
Traslapo longitudinal		30	cm.
Traslapo transversal		1	Cresta
Resistencia térmica		0,0345	K.m./w
Conductividad térmica		0,0643	W/m.k
Pendiente mínima		10	(%)
Pendiente mínima con traslapo		15	(%)
Voladizo máximo		15	cm.
Radio mínimo de curvatura		6	mts.
Distancia entre	10% - 15%	1,90	mts.
Corres (%)	15% - 20%	1,00	mts.
Pendiente	>20%	1,10	mts.

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

TEJA ESPAÑOLA

COLONIAL TEJAMAX

Ancho Total: 1.05 mts
Ancho Util: 96 cms
Largo de la Teja: 5.9 mts
Calibres: 2.3 mm
Colores: Terracota y Naranja

Separación entre correas
Máximo cada 1.20 mts



TEJA UPVC	
COLONIAL 2.3 MM X 5.90	29.20 KILOS

ACCESORIOS: CABALLETES - ESCURRIDEROS
ESQUINEROS - TERMINALES - UNIONES

PROPIEDADES TEJA ESPAÑOLA

PROPIEDADES TÉCNICAS		DATOS	UNIDAD
Espesor / Calibre		2,3	mm.
Peso M^2		4,70	Kg.
Peso por metro lineal		4,95	Kg.
Traslapo longitudinal		22	cm.
Traslapo transversal		1	Cresta
Resistencia térmica		0,0345	K.m./w
Conductividad térmica		0,0643	W/m.k
Pendiente mínima		10	(%)
Pendiente mínima con traslapo		15	(%)
Voladizo máximo		15	cm.
Radio mínimo de curvatura		6	mts.
Distancia entre	10% - 15%	1,88	mts.
Corres (%)	15% - 20%	1,10	mts.
Pendiente	>20%	1,31	mts.



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

8

ACERO NEGRO



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

FLEJES

CORTINA ENROLLABLE

Fabricamos a la medida de tu obra

USOS: Fabricación de puertas enrollables para locales ventanas, bodegas, rejas




Diseños


CANALES

CANAL U - PERFIL ESTRUCTURAL U

La canal U es un producto metalúrgico, bajo norma ASTM A36 y en longitudes de 6 metros. estas se utilizan principalmente para la elaboración de estructuras livianas y pesadas, dada su gran resistencia y dimensiones compactas.

Aplicaciones: usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas, columnas) infraestructura y carrocería.

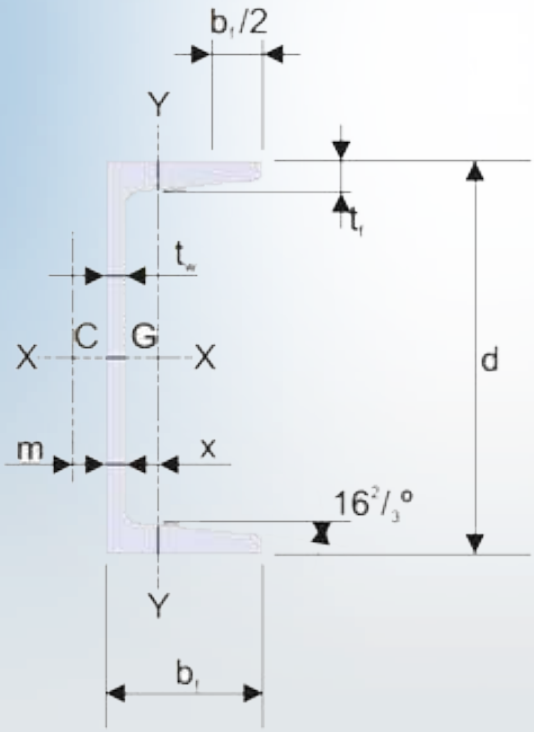

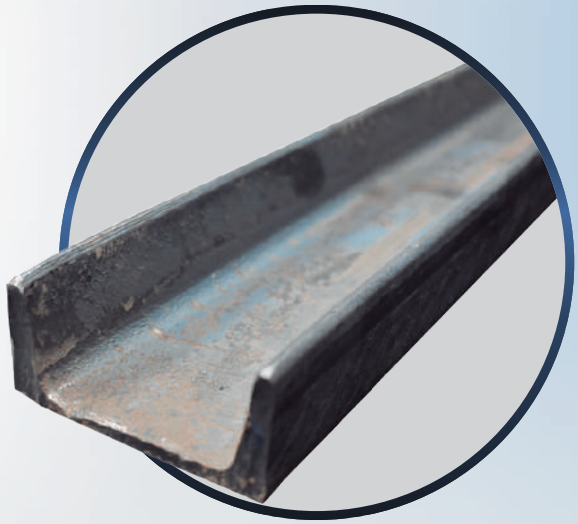


CANAL U 3” x 4.1 = Peso x metro: 6.13 mts
CANAL U 4” x 5.4 = Peso x metro: 8.05 mts
CANAL U 6” x 8.2 = Peso x metro: 12.15 mts

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

VIGA IPE

PERFIL I LIVIANO DE ALAS PARALELAS

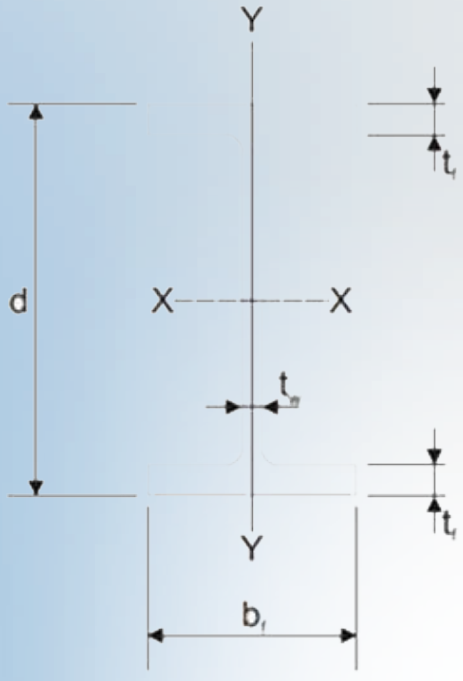

Las vigas IPE Son elementos de acero de sección I (doble T), de altura mayor que el ancho de las alas. Las uniones entre las caras del alma y las caras anteriores de las alas son redondeadas, fabricados a partir de flejes mediante el proceso de electrosoldadura de alta frecuencia.

Aplicaciones Vigas IPE: Perfiles usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas, columnas) infraestructura y carrocería.


Longitud: 6 Metros

- VIGA IPE 80 X 6 METROS
- VIGA IPE 100 X 6 METROS
- VIGA IPE 120 X 6 METROS
- VIGA IPE 140 X 6 METROS
- VIGA IPE 160 X 12 METROS
- VIGA IPE 180 X 12 METROS
- VIGA IPE 200 X 12 METROS

TUBERÍA ACERO NEGRO

TUBERIA CERRAMIENTO

Aplicaciones: Es para elementos que no requieren comportamiento estructural, como ornamentación, carpintería metálica y metalmecánica en general.

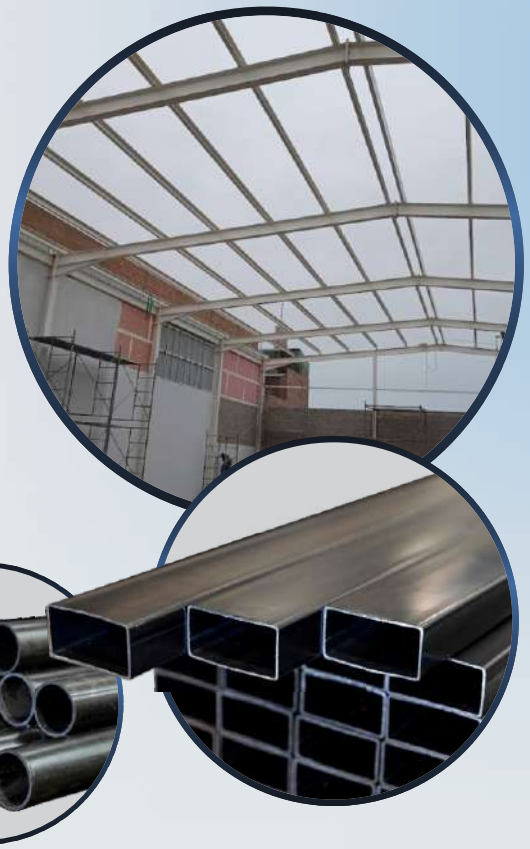


REDONDA

Diámetro: ½ hasta 4"
Espesor: 1.9 mm hasta 2.3 mm
Longitud aprox: 6 mts con costura

TUBERÍA ESTRUCTURAL

Aplicaciones: Son utilizados como miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras.

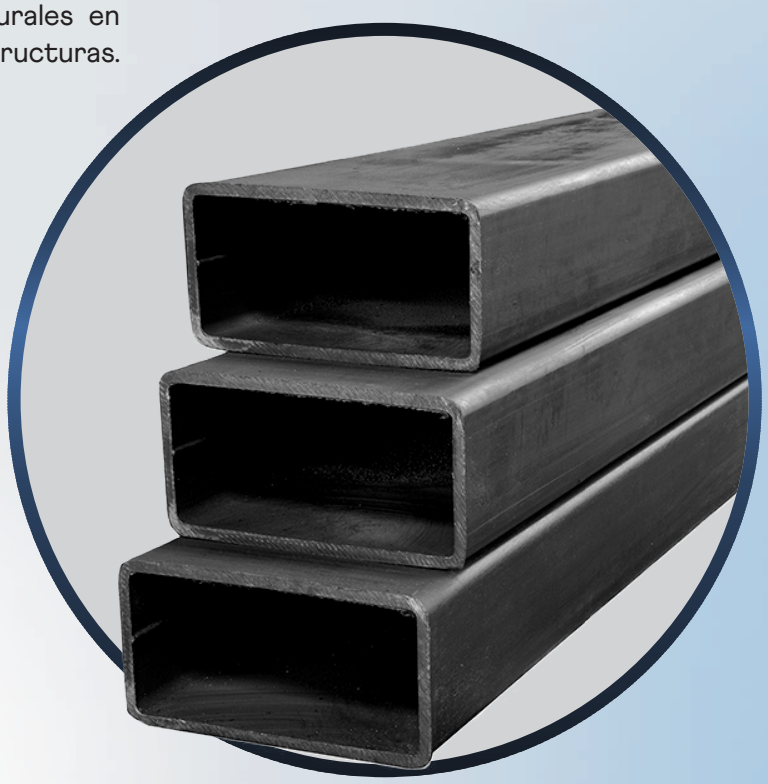

REDONDA


Calibre: 1.0 - 2.3 mm
Diametro: ½ -
Longitud aprox: 6 mts

CUADRADA


Calibre:.5 x 3.0 mm
Diámetro: ½ Hasta 4"
Espesor: 2 mm - 2.5 mm
Longitud: 6 mts

RECTANGULAR

Calibre:.1.0 x 2.3 mm
Diámetro: 100x40 - 100x50 - 60x40 - 20*0
Longitud: 6 metros

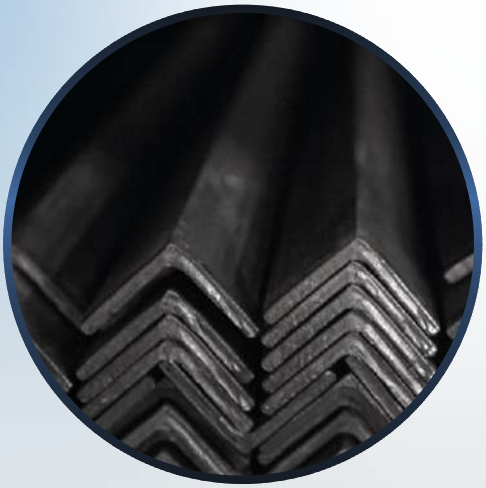



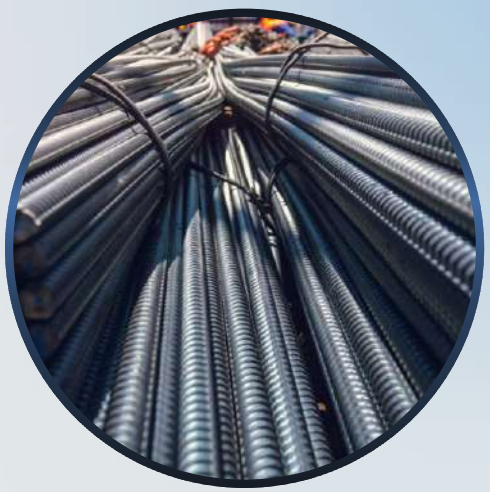

SOLDADURAS

SOLDADURA 308 INOXIDABLE

Aplicaciones: La SOLDADURA INOXIDABLE 308L – es un electrodo de revestimiento rutílico que presenta gran estabilidad del arco, con fácil encendido y reencendido, sus depósitos libres de salpicaduras presentan contornos suaves de superficie lisa y fácil remoción de escoria, resistencia a la corrosión intergranular, a los agentes oxidantes, ductibilidad elevada y soportan temperaturas de trabajo desde -120°C hasta 350°C

3/32 (2.40) SOLDADURA DELGADA





1/8 (3.20) SOLDADURA GRUESA






SOLDADURA 6013 ACERO AL CARBÓN

Electrodos para soldar aceros al carbón la soldadura 6013 es un electrodo de revestimiento, que cumple con los requisitos de la clasificación E6013, de la norma AWS A5.1. Trabaja en todas las posiciones.

Usos: Se emplea para soldadura de aceros al carbono de resistencia a la tensión hasta 60.000 psi. Especialmente adecuado para uniones en lámina delgada.


Energia: Trabaja con corriente continua, ambas polaridades o con corriente alterna inclusive con equipos de bajo voltaje de círculo abierto.

3/32 (2.40) SOLDADURA DELGADA

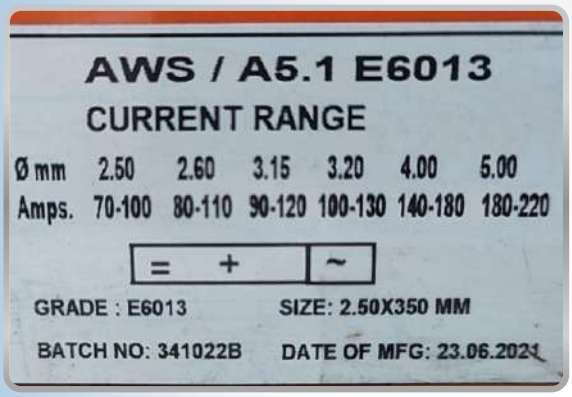

1/8 (3.20) SOLDADURA GRUESA



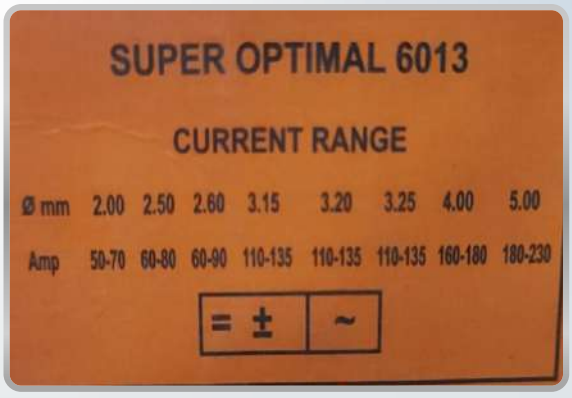

SOLDADURA 7018 ELECTRODO RESVESTIDO

Electrodo de revestimiento básico con alto contenido de hierro en polvo que genera un rendimiento de 120%. Sus depósitos son de bajo hidrógeno, tenaces, resistentes al agrietamiento, libres de poros e inclusiones de escoria, lo cual queda demostrado al realizar el análisis radiográfico. Presenta arco estable de poca salpicadura, cordones de apariencia uniforme con fácil remoción de escoria.

3/8 (3.20) SOLDADURA GRUESA





ROLLO SOLDADURA MIG 308 0.90 X 1 KILO

Es un proceso de soldadura por arco eléctrico que usa un electrodo continuo de alambre de metal. Lo que hace que la soldadura MIG sea única es que utiliza gas inerte, para proteger la zona de la soldadura de la contaminación atmosférica. Este procedimiento genera un arco eléctrico entre el alambre de soldadura y el metal base, fundiendo ambos materiales y uniendo las piezas.

Amplia variedad de aplicaciones en diferentes industrias.

Industria automotriz: se usa para unir piezas de automóviles, como carrocería y chasis.
Fabricación de maquinaria: es fundamental en la fabricacion de maquinaria industrial y agrícola.
Construcción: está presente en proyectos de construcción y estructurales.
Reparación y mantenimiento: tiene una versatilidad esencial para reparaciones en una amplia gama de industrias.



10

TORNILLERÍA



TORNILLO HEXAGONAL

TORNILLO HEX INOX 1/2" X 2 1/2"
TORNILLO HEX INOX 1/2" X 2"
TORNILLO HEX INOX 1/4" X 1 1/2"
TORNILLO HEX INOX 1/4" X 1 "
TORNILLO HEX INOX 1/4" X 2"
TORNILLO HEX INOX 1/4" X 3/4"
TORNILLO HEX INOX 3/8" X 1 1/2"
TORNILLO HEX INOX 3/8" X 1"
TORNILLO HEX INOX 3/8" X 2 1/2"
TORNILLO HEX INOX 3/8" X 2"
TORNILLO HEX INOX 3/8" X 3"
TORNILLO HEX INOX 5/16" X 1 1/2"
TORNILLO HEX INOX 5/16" X 1"
TORNILLO HEX INOX 5/16" X 2"
TORNILLO HEX INOX 5/16" X 3/4"



TORNILLO BOTÓN

TORNILLO BOTON 1/4" X 1 1/2"
TORNILLO BOTON 1/4" X 1"
TORNILLO BOTON 1/4" X 3/4"



TORNILLO BRISTOL

TORNILLO BRISTOL 1/4" X 1 "
TORNILLO BRISTOL 1/4" X 1 1/2"
TORNILLO BRISTOL 1/4" X 3/4"
TORNILLO BRISTOL 3/8" X 1 1/2"
TORNILLO BRISTOL 3/8" X 1"
TORNILLO BRISTOL 3/8" X 2"
TORNILLO BRISTOL 5/16" X 1 1/2"
TORNILLO BRISTOL 5/16" X 1"
TORNILLO BRISTOL G8 5/16 X 1/2



TORNILLO AVELLANADO BRISTOL #10" X 1/2" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 1/4" X 1 1/4" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 1/4" X 1" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 1/4" X 1/2" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 1/4" X 3/4" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 3/8" X 1" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 5/16" X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 5/16" X 1 1/4" INOX 304
TORNILLO AVELLANADO BRISTOL 5/16" X 1" INOX 304



TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 1 " INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 1/2 " INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 2 " INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 3" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 1/4" X 3/4" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 3/8" X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 3/8" X 1" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 3/8" X 2" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 5/16" X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO BRISTOL ALLEN 5/16" X 1" INOX 304



TORNILLO GOLOZO CABEZA PLANA #10 X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO GOLOZO CABEZA PLANA #10 X 2" INOX 304
TORNILLO GOLOZO CABEZA PLANA #12 X 1 1/2" INOX 304
TORNILLO GOLOZO CABEZA PLANA #12 X 2" INOX 304




TUERCA INOX HEX. 1/4
TUERCA INOX HEX. 3/8
TUERCA INOX HEX. 5/16
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 1/2
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 1/4
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 3/4"
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 3/8
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 5/16"
TUERCA DE SEGURIDAD INOX 304 5/8"

CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

EJE ROSCADO

- EJE ROSCADO INOX. 1/2" X 1 METRO
- EJE ROSCADO INOX. 1/4" X 1 METRO
- EJE ROSCADO INOX. 3/4" X 1 METRO
- EJE ROSCADO INOX. 5/16" X 1 METRO
- EJE ROSCADO INOX. 5/8" X 1 METRO

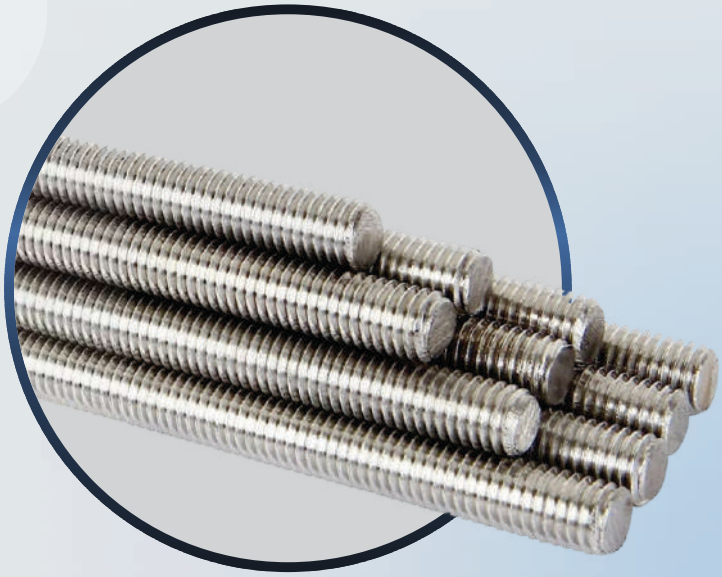

ACCESORIOS NPT INOX 304

TEE NPT	CODO 90° NPT	SEMICODO 90° NPT	CODO CALLE NPT
			

UNIVERSAL NPT	HEX. BUSHING	RECUCCIÓN COPA	UNIÓN
			

TAPÓN MACHO	TAPÓN HEMBRA	HEX NIPLE
		

ACCESORIOS

ABRAZADERA

ABRAZADERA CLAMP SANITARIA INOX 304 1"
ABRAZADERA CLAMP SANITARIA INOX 304 2"
ABRAZADERA CLAMP SANITARIA INOX 304 3"
ABRAZADERA CLAMP SANITARIA INOX 304 4"



CODO SCH 40

CODO INOX SCH40 1 1/4" 304
CODO INOX SCH40 1 1/2" 304
CODO INOX SCH40 1" 304
CODO INOX SCH40 1/2" 304
CODO INOX SCH40 2 1/2" 304
CODO INOX SCH40 2" 304
CODO INOX SCH40 3" 304
CODO INOX SCH40 3/4" 304
CODO INOX SCH40 4" 304
CODO INOX SCH40 6" 304



CODO SANITARIO

CODO SANIT 90° 304 1 1/2"
CODO SANIT 90° 304 1 1/4"
CODO SANIT 90° 304 1"
CODO SANIT 90° 304 2 1/2"
CODO SANIT 90° 304 2"
CODO SANIT 90° 304 3"
CODO SANIT 90° 304 4"



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

EMPAQUE GASKET

EMPAQUE GASKET 1 1/2"
EMPAQUE GASKET 1"
EMPAQUE GASKET 2"
EMPAQUE GASKET 3"
EMPAQUE GASKET 4"



EMPAQUE SILICONA

EMPAQUE SILICONA 1" CLAMP
EMPAQUE SILICONA 2" CLAMP
EMPAQUE SILICONA 3" CLAMP
EMPAQUE SILICONA 4" CLAMP



FERULA INOX

FERULA CORTA SANITARIA INOX 1 "
FERULA CORTA SANITARIA INOX 1 1/2 "
FERULA CORTA SANITARIA INOX 2"
FERULA CORTA SANITARIA INOX 3 "



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

FLANCHE CIEGO

FLANCHE INOXIDABLE CIEGA 3/4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE CIEGA 3" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE CIEGA 4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE CIEGA 5" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE CIEGA 6" X 150 LBS



FLANCHE CUELLO INOX

FLANCHE INOXIDABLE CON CUELLO 1" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE CON CUELLO 2" X 150 LBS



FLANCHE ROSCADO

FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 1 1/2" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 1 1/4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 2 1/2" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 2" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 3" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADA 6" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE ROSCADO 1" X 150 LBS



FLANCHE SLIPON

FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 2" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 6" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 2 1/2" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 1 1/4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 1/2 " X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLE SLIPON 3/4" X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLES SLIPON 1 1/2 " X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLES SLIPON 1 " X 150 LBS
FLANCHE INOXIDABLES SLIPON 3" X 150 LBS



REDUCCIÓN

REDUCCIÓN INOX SCH40 2" A 1" 304
REDUCCIÓN INOX SCH40 2" A 1 1/2" 304
REDUCCIÓN INOX SCH40 3" A 2" 304
REDUCCIÓN INOX SCH40 4" A 3" 304
REDUCCIÓN INOX SCH40 6" A 4" 304



REDUCCIÓN SANITARIA

REDUCIÓN SANITARIA 304 1 1/2" - 1"
REDUCIÓN SANITARIA 304 2" - 1 1/2"
REDUCIÓN SANITARIA 304 2" - 1"
REDUCIÓN SANITARIA 304 4" - 2"



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

SMS EXPANSIVA

SMS EXPANSIVA INOX 304l 1 1/2"
SMS EXPANSIVA INOX 304l 1"
SMS EXPANSIVA INOX 304l 2"
SMS EXPANSIVA INOX 304l 3"
SMS EXPANSIVA INOX 304l 4"



TAPA ROSCA

TAPA CON ROSCA INOX 1 "
TAPA CON ROSCA INOX 1 1/2"
TAPA CON ROSCA INOX 1 1/4"
TAPA CON ROSCA INOX 2"
TAPA CON ROSCA INOX 3 "
TAPA CON ROSCA INOX 4"


TAPON CLAM SANITARIO

TAPON CLAM SANITARIO 2"
TAPON CLAM SANITARIO 3"
TAPON CLAM SANITARIO 4"
TAPON CLAMP SANITARIO 1.1/2



TAPA CON ROSCA INOX

TAPON ROSCADO INOX SCH 40 1 1/2"
TAPON ROSCADO INOX SCH 40 1 1/4"
TAPON ROSCADO INOX SCH 40 2"

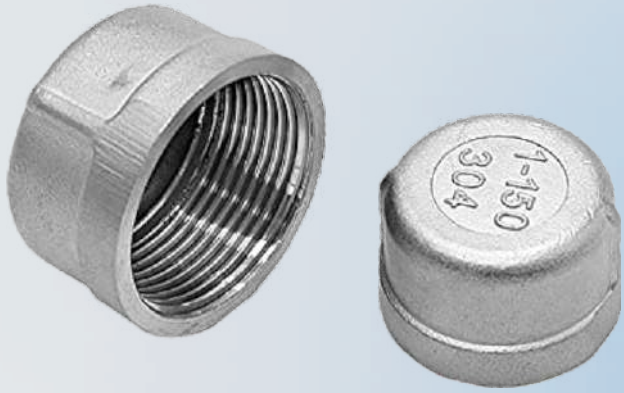

TEE SCH 40

TEE INOX SCH40 1/2" 304
TEE INOX SCH40 1 1/2" 304
TEE INOX SCH40 1 1/4" 304
TEE INOX SCH40 1"
TEE INOX SCH40 2 1/2" 304
TEE INOX SCH40 2" 304
TEE INOX SCH40 3" 304
TEE INOX SCH40 3/4"
TEE INOX SCH40 4" 304



TEE SANITARIA

TEE SANIT 304 1 1/2"
TEE SANIT 304 1"
TEE SANIT 304 2"
TEE SANIT 304 3"
TEE SANIT 304 4"



CATALOGO DE PRODUCTOS | inoxoriente
100% ACERO INOXIDABLE

VALVULA MARIPOSA

VALVULA MARIPOSA SANITARIA DE 1 1/2"
VALVULA MARIPOSA SANITARIA DE 1"
VALVULA MARIPOSA SANITARIA DE 2"
VALVULA MARIPOSA SANITARIA DE 4"



VALVULA BOLA INOXIDABLE PASO FULL 2

VALVULA BOLA INOX NPT 304 1"
VALVULA BOLA INOX NPT 304 1"1/2
VALVULA BOLA INOX NPT 304 1"1/4
VALVULA BOLA INOX NPT 304 1/2"
VALVULA BOLA INOX NPT 304 2"
VALVULA BOLA INOX NPT 304 3/4"



VALVULA BOLA ACERO CARBÓN FLANCHADA

VALVULA BOLA F/LDA 1 1/2" INOX 304
VALVULA BOLA F/LDA 1" INOX 304
VALVULA BOLA F/LDA 1/2" INOX 304
VALVULA BOLA F/LDA 2" INOX 304
VALVULA BOLA F/LDA 3" INOX 304
VALVULA BOLA F/LDA 4" INOX 304



VALVULA BOLA INOXIDABLE 4 TORNILLOS 3

- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 1 1/2"
- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 1 1/4"
- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 1"
- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 1/2"
- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 2"
- VALVULA BOLA 4 TORNILLOS INOX 304 3/4"



Estar a tiempo y disponibles es nuestro compromiso

Apoya a Santander

